


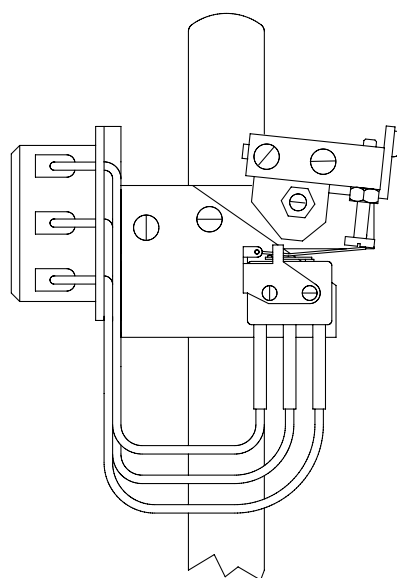


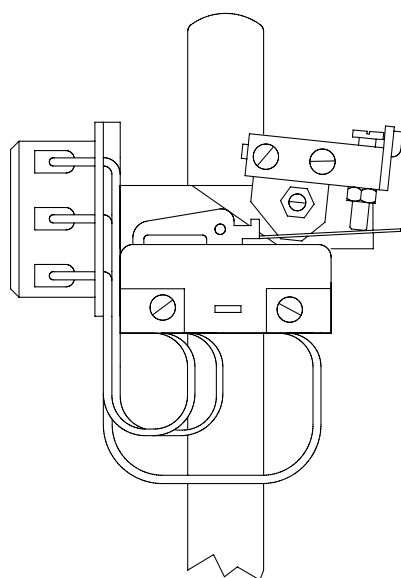

Gruppi interruttori elettrici e accessori

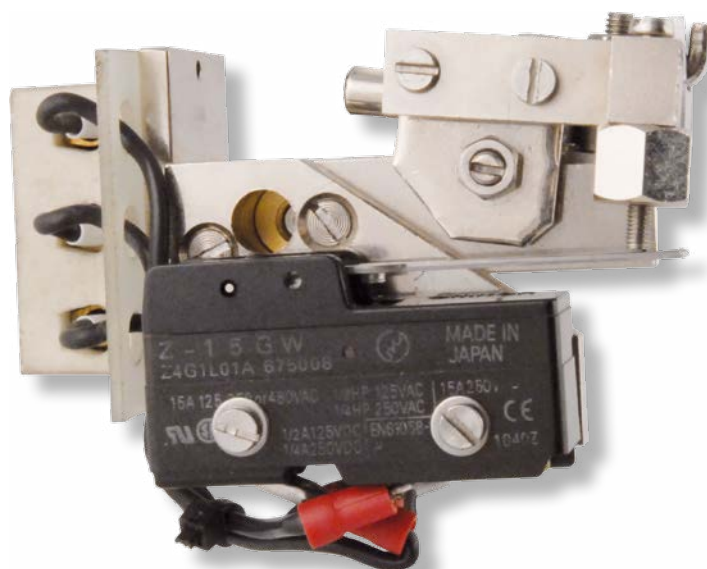

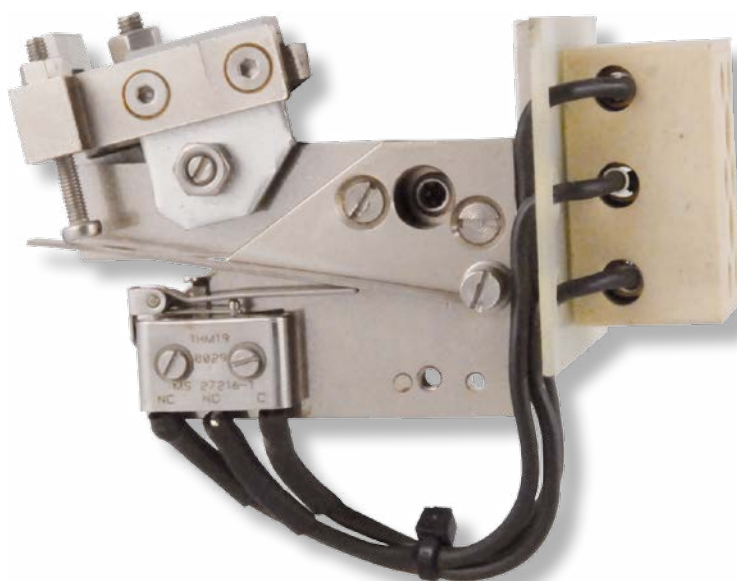

VALORI ELETTRICI

TIPO	V	A	Hz	PER MODELLO
Microswitch a secco	500	5	50 - 60	CF-IF50-IF70-FF40
Microswitch sigillato in gas inerte	115	3	50 - 400	CF-IF50-IF70-FF40
Microswitch stagno sigillato per circuiti a sicurezza intrinseca	250	5	50 - 60	CF-IF50-IF70-FF40
Microswitch stagno sigillato	500	5	50 - 60	CF-IF50-IF70-FF40

ACCESSORI

Alette di raffreddamento per l'estensione del valore massimo della temperatura di lavoro	CF - IF50 - IF70 - FF40
Custodia elettrica antideflagrante EN 50.018 (CEI 31.1) - EEx-d IIB T6 - EEx-d IIC T6	CF - IF50 - IF70 - FF40